



SUPER
SOCO

CPX

CITY POWER



FORCELLONE
MONOBRACCIO
BREVETTATO PER
CAMBIO GOMMA
IN 5 SECONDI

171 Nm
Coppia
massima

4000 W
Potenza
nominale

750 RPM
Giri al
minuto

90 km/h
Velocità
massima

91%
Conversione
di energia



AUTONOMIA 140 KM

2 batterie rimovibili da 60v45Ah che lavorano in parallelo, certificate UN38.3 autonomia testata con 2 batterie ad una velocità media di 45 km/h con peso del rider di 90 kg.

60v 45Ah
Capacità batteria
(opzione con 2 batterie)

1.500+
Numero di cicli

2 ANNI
Garanzia

18,5 Kg
Peso batteria

3.5 h
Ricarica veloce
(batteria singola)

6 h
Tempo di ricarica
con caricatore
standard



SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
A LED

Luci a Led per una guida più sicura in ogni condizione atmosferica, sia di giorno che di notte.

75 m
Distanza di
irradamento

29000 CD
Luminosità
abbagliante

13480 CD
Luminosità
anabbagliante





FOC VECTOR CONTROLLER V3.0

Aumenta la potenza in ingresso del 16%.



RUOTA ALTA

Ruota anteriore 100/80-16
Ruota posteriore 110/80-14


PORTAPACCHI POSTERIORE IN ACCIAIO AL CARBONIO SICURO E RESISTENTE

Superato 1 milione di test sulla resistenza alle vibrazioni.
Capacità carico ai vertici di categoria.




SISTEMA DI FRENATA COMBINATA

Disco anteriore Ø 240mm
Disco posteriore Ø 180mm

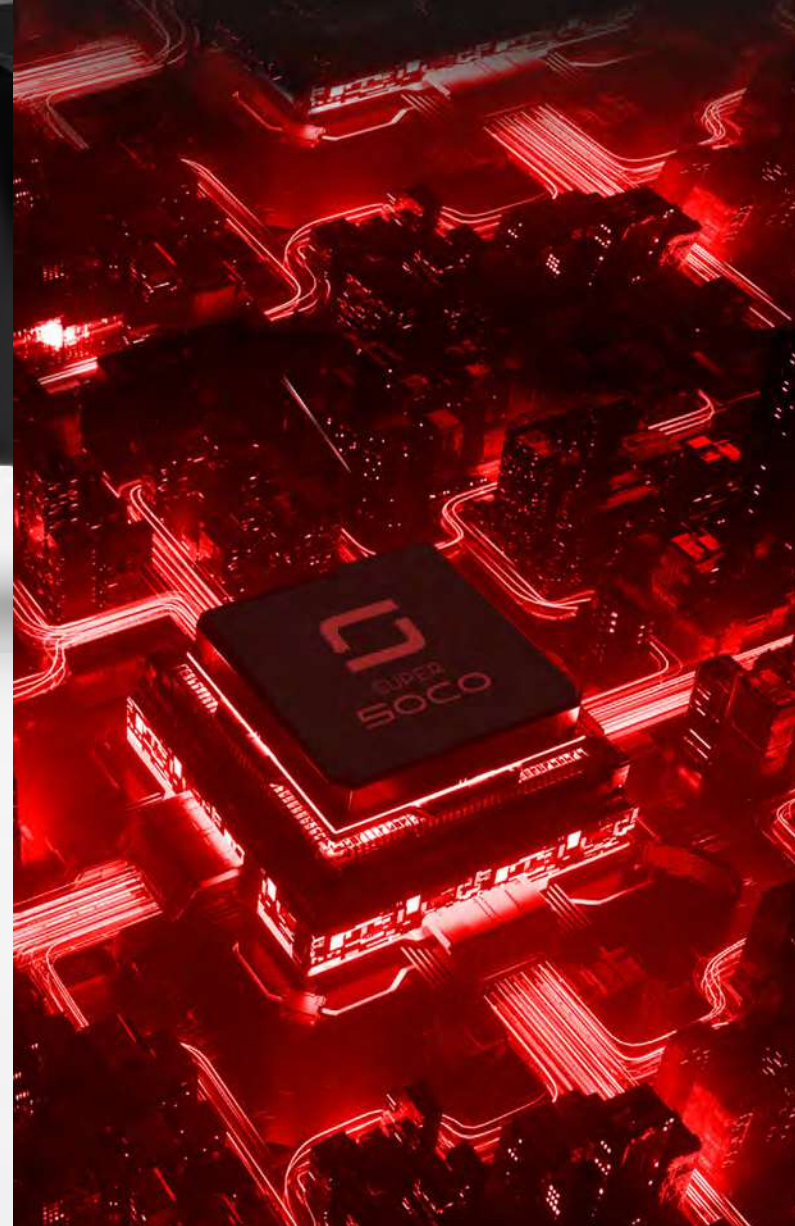

SISTEMA DI COMUNICAZIONE CANBUS

Comunicazione in tempo reale. Alta velocità di trasmissione dati. Una migliore disposizione dei cablaggi aumenta la stabilità dell'unità di controllo.

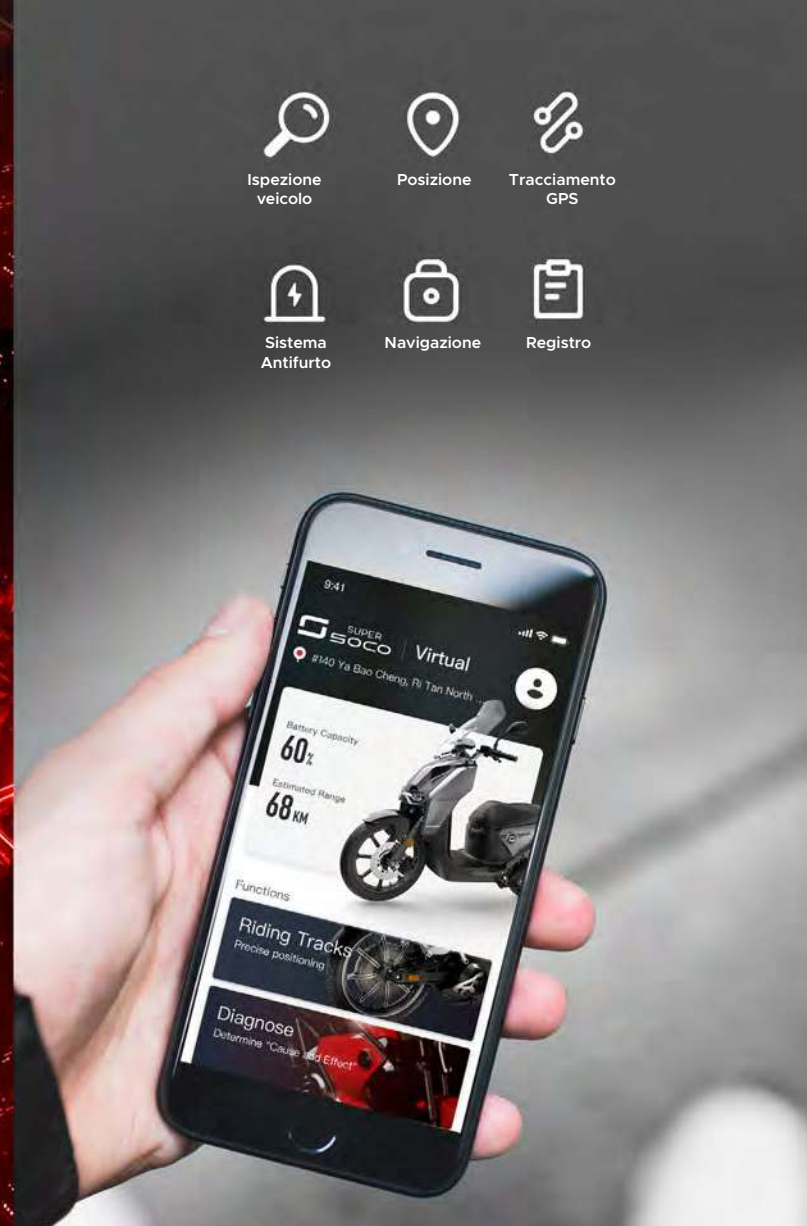

Ispezione veicolo



Posizione



Tracciamento GPS



Sistema Antifurto



Navigazione



Registro

SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALE

Sviluppato da Super Soco, BMOS V3.3 è in combinazione perfetta con l'APP Super Soco, che collega te, il tuo veicolo e il cloud. Intelligente e pratico.*

* App opzionale da richiedere in fase di acquisto.



PULSANTE RETROMARCIA
PER LA MASSIMA PRATICITÀ



CAPACITÀ DI CARICO
2000 cm³



SELLA COMFORT EXTRA RESISTENTE
PER LA MASSIMA COMODITÀ ANCHE
SU LUNGHİ PERCORSI



PORTA USB PER
RICARICARE
IL TUO SMARTPHONE



Silver

Red

Yellow

Scheda tecnica			
Dimensioni:	2022mm*790mm*1442mm	Coppia:	171 Nm
Velocità massima:	90 km/h	Angolo di arrampicata:	15°
Capacità della batteria:	60V45Ah / a batteria	Interasse:	1322 mm
Tempo di ricarica:	6 ore	Display:	LCD
Ricarica veloce	3,5 ore	Autonomia:	140 Km/h
Cerchio Anteriore	MT2.5*16	Cerchio posteriore	MT2.5*14
Tipologia della batteria:		Automotive grade power soft packing lithium battery	
Configurazione veicolo			
Fari, Indicatori di posizione e faro posteriore LED		Intelligent Control Keyless-App**	

* I dati sono il risultato di test eseguiti in condizioni ideali e sono solamente di riferimento. **Opzionale

4 Certificati di Omologazione
EEC, CCIC, CMA, CNAS
Omologazione L3 (assimilabile ad un 125 cc.)

DATI TECNICI

L1 OMOLOGAZIONE



CUmini



CUX



TC
WANDERER



TS
STREET HUNTER



TC



TS_H

MOTORE	SUPER SOCO	BOSCH	SUPER SOCO	SUPER SOCO	BOSCH	BOSCH
POTENZA NOMINALE	600W	1600W	2500W	2500W	1900W	1900W
MASSIMA POTENZA	1000W	2000W	N.D.	N.D.	1900W	1900W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio	Batteria al litio (cell 18650)	Batteria al litio	Batteria al litio	Batteria al litio	Batteria al litio (cell 18650)
CAPACITÀ BATTERIA	48V20Ah	60V30Ah	60V32Ah	60V32Ah	60V30Ah	60V30Ah
TENSIONE D'INGRESSO	N.D.	100V-240VAC	N.D.	N.D.	90V-240VAC	90V-240VAC
CORRENTE DI USCITA	N.D.	60V/4Ah	60V/5ah	N.D.	60V/4Ah	60V/4Ah
TEMPO DI RICARICA	7h	8h	7h	7h	6,5/7,5 h	6.5-7.5h
RICARICA VELOCE	N.D.	3.5h a 60V10A	3.5h	3.5h	3.5h a 60V10A	3.5h a 60V10A
COPPIA MASSIMA	N.D.	115 Nm	180 Nm	180 Nm	150 Nm	150 Nm
VELOCITÀ MASSIMA	45 Km/h	45 Km/h	45 Km/h	45 Km/h	45 Km/h	45 Km/h
AUTONOMIA	60/70 Km*	75 Km*	200 Km*	200 Km*	75 Km*	75 Km*
ANGOLO DI ARRAMPICATA	N.D.	15°	N.D.	N.D.	17°	17°
L*P*H	1655mm**695mm**1083mm	1782mm**727mm**1087mm	1984mm**788mm**1097mm	2038mm**780mm**1085mm	1924mm**710mm**1098mm	1895mm**703mm**1059mm
PESO	N.D.	68 kg	N.D.	N.D.	70 kg	83 kg
INTERASSE	N.D.	1217mm	1322mm	1322mm	1320mm	1320mm
ALTEZZA DAL SUOLO	135mm	140mm	N.D.	N.D.	198mm	198mm
ALTEZZA SELLA	N.D.	720mm	N.D.	N.D.	770mm	770mm
GOMME	Ant. 79/90-12 Post. 79/90-12	Ant. 90/90-12 Post. 90/90-12	Ant. 100/80-17 Post. 120/80-17	Ant. 100/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17	Ant. 70/100-17 Post. 100/70-17
CERCHI	N.D.	Ant. alluminio / Post. acciaio	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio
FRENI	Ant. Disco (Ø 180mm) Post. Disco (Ø 180mm)	Ant. Disco (Ø 180mm) Post. Disco (Ø 180mm)	N.D.	N.D.	Ant. Disco (Ø 240mm) Post. Disco (Ø 180mm)	Ant. Disco (Ø 220mm) Post. Disco (Ø 180mm)
SOSPENSIONI	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche
STRUMENTAZIONE	TN	LCD	TN	TN	LCD	LCD
COLORI		BASIC COLORS LUXURY COLORS DUCATI COLOR		REGULAR COLORS LUXURY COLORS		

DATI TECNICI

L3 OMOLOGAZIONE



CPX



TC
WANDERER



TS
STREET HUNTER



TC
MAX



TS
H



TC

MOTORE	SUPER SOCO	SUPER SOCO	SUPER SOCO	SUPER SOCO	BOSCH	BOSCH
POTENZA NOMINALE	4000W	2500W	2500W	3900W	1900W	1900W
MASSIMA POTENZA	4800W	N.D.	N.D.	5100W	2100W	2100W
MODELLO BATTERIA	Batteria al litio removibile	Batteria al litio	Batteria al litio	Batteria al litio (cell 18650)	Batteria al litio (cell 18650)	Batteria al litio
CAPACITÀ BATTERIA	60V45 Ah/pacco	60V32Ah	60V32Ah	72V45Ah	60V30Ah	60V30Ah
TENSIONE D'INGRESSO	90V-240VAC	N.D.	N.D.	90V-240VAC	90V-240VAC	90V-240VAC
CORRENTE DI USCITA	60V10A	60V/5ah	N.D.	72V/5ah	60V/4Ah	60V/4Ah
TEMPO DI RICARICA	3h, 6h (2 batterie)	7h	7h	8-9h	6,5-7,5h	6,5/7,5 h
RICARICA VELOCE	3.5h a 60V15A	3.5h	3.5h	5h a 72V10A	3.5h a 60V10A	3.5h a 60V10A
COPPIA MASSIMA	171 Nm	180 Nm	180 Nm	170 Nm	150 Nm	150 Nm
VELOCITÀ MASSIMA	90 Km/h	75 Km/h	75 Km/h	95Km/h	75 Km/h	75 Km/h
AUTONOMIA	140 Km*	200 Km*	200 Km*	110 Km*	75 Km*	75 Km*
ANGOLO DI ARRAMPICATA	17°	N.D.	N.D.	17°	17°	17°
L*P*H	1975mm **720mm **1132mm	1984mm**788mm**1097mm	2038mm**780mm**1085mm	1982mm**740mm**1031mm	1895mm**703mm**1059mm	1924mm**710mm**1098mm
PESO	115 kg / 135 Kg (2 batterie)	N.D.	N.D.	105 kg	83 kg	70 kg
INTERASSE	1365mm	1322mm	1322mm	1330mm	1320mm	1320mm
ALTEZZA DAL SUOLO	145mm	N.D.	N.D.	198mm	198mm	198mm
ALTEZZA SELLA	760mm	N.D.	N.D.	770mm	770mm	770mm
GOMME	Ant. 100/80-16 Post. 100/80-14	Ant. 100/80-17 Post. 120/80-17	Ant. 100/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 120/70-17	Ant. 70/100-17 Post. 100/70-17	Ant. 90/80-17 Post. 110/70-17
CERCHI	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio o a raggi	Ant. / Post. alluminio	Ant. / Post. alluminio
FRENI	Ant. Disco (Ø 240mm) Post. Disco (Ø 180mm)	N.D.	N.D.	Ant. / Post. Disco (CBS)	Ant. Disco (Ø 220mm) Post. Disco (Ø 180mm)	Ant. Disco (Ø 240mm) Post. Disco (Ø 180mm)
SOSPENSIONI	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche	Ant. / Post. idrauliche
STRUMENTAZIONE	LED	TN	TN	LCD	LCD	LCD

COLORI



REGULAR COLORS
LUXURY COLORS



Vmoto Soco Group

Vmoto Europe B.V.

Boekweitstraat 95-97, 2153 GK,
Nieuw Vennep, The Netherlands



Official
Supplier
2021

Vmoto Soco Italy

Viale Fratelli Casiraghi, 427
20099 S. San Giovanni - Milan District
tel. +39 02 49634409

Vmoto Limited

Australia

Suite 5, 62 Ord Street, West Perth - Western Australia 6005
tel. +61 8 9226 3865

China

15, Zhongxing East Road - Lishui Economic Development Zone
Lishui District, Nanjing 211200 - Jiangsu Province - tel. +86 25 68811552